

деревянная лестница

LWS

от 15 900 Р

Толщина
крышки люка
с утеплителем
36 мм



Теплоизоляционная



Для потолков,
обшитых древесиной



Максимальная нагрузка 160 кг

суперэнергосберегающая
чердачная лестница

LWT

от 43 000 Р

Крышка люка
из полистирола,
толщиной
80 мм



Суперэнергосберегающая



Для холодных чердаков



Максимальная нагрузка 160 кг

металлическая лестница

LMK

от 35 400 Р

Толщина
крышки люка
с утеплителем
36 мм



Термоизоляционная



Повышенная прочность



Максимальная нагрузка 200 кг

металлическая лестница

LST-B

от 50 800 Р

Толщина
крышки люка
с утеплителем
36 мм



Термоизоляционная



Компактный размер,
для небольших помещений



Максимальная нагрузка 200 кг

ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

КЛАССИФИКАЦИЯ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

нагрузка
до
200кг

U=0,71
коэффициент
теплопередачи

U=0,51
коэффициент
теплопередачи

сегментная

LME

теплоизоляционная

крышка люка
из полистирола,
толщина 56 мм

сегментная

LMT

супертеплоизоляционная

крышка люка
из полистирола,
толщина 80 мм

ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

нагрузка
до
200кг

U=1,1
коэффициент
теплопередачи

сегментная

LMK

функциональная

белая крышка люка,
толщина 36 мм

LML lux

регулируемая
высота

белая крышка люка,
толщина 36 мм

LMP

для высоких
потолков

белая крышка люка,
толщина 36 мм

ДЕРЕВЯННЫЕ

нагрузка
до
160кг

ножничная

LST-B

компактная

белая крышка люка,
толщина 36 мм



КЛАССИФИКАЦИЯ

СУПЕРЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ

для холодных чердаков

ДЕРЕВЯННЫЕ

нагрузка
до
160кг

U=1,1
коэффициент
теплопередачи

сегментная

LWS

базовая

бежевая крышка
люка, толщина 36 мм

сегментная

LWK

улучшенная,
с поручнем

белая крышка люка,
толщина 36 мм

U=0,74
коэффициент
теплопередачи

U=0,76
коэффициент
теплопередачи

U=0,51
коэффициент
теплопередачи

U=1,8
коэффициент
теплопередачи

сегментная

LWL Extra

вспомогательный
механизм

белая крышка люка,
толщина 56 мм

LTK

утепленная

белая крышка люка,
толщина 66 мм

LWT

суперэнерго-
сберегающая

белая крышка люка,
толщина 80 мм

ножничная

LSF

огнестойкая

огнеупорная крышка
люка, толщина 56 мм



4 ШАГА ПО ВЫБОРУ ЛЕСТНИЦЫ

Определяем следующие параметры:

1

Вид помещения, в котором будет установлена чердачная лестница (холодный / теплый чердак).

2


Размер проема, в который будет установлена чердачная лестница (А и В). Для удобства размер лестницы соответствует проему, а внутренние размеры лестницы на 1,5 см меньше.

3

Высота от пола до потолка (Н). Необходимо замерить высоту от чистового потолка до пола.

4

Размах лестницы при раскладывании (R) и в разложенном состоянии (C) важно учитывать при ограниченном помещении.

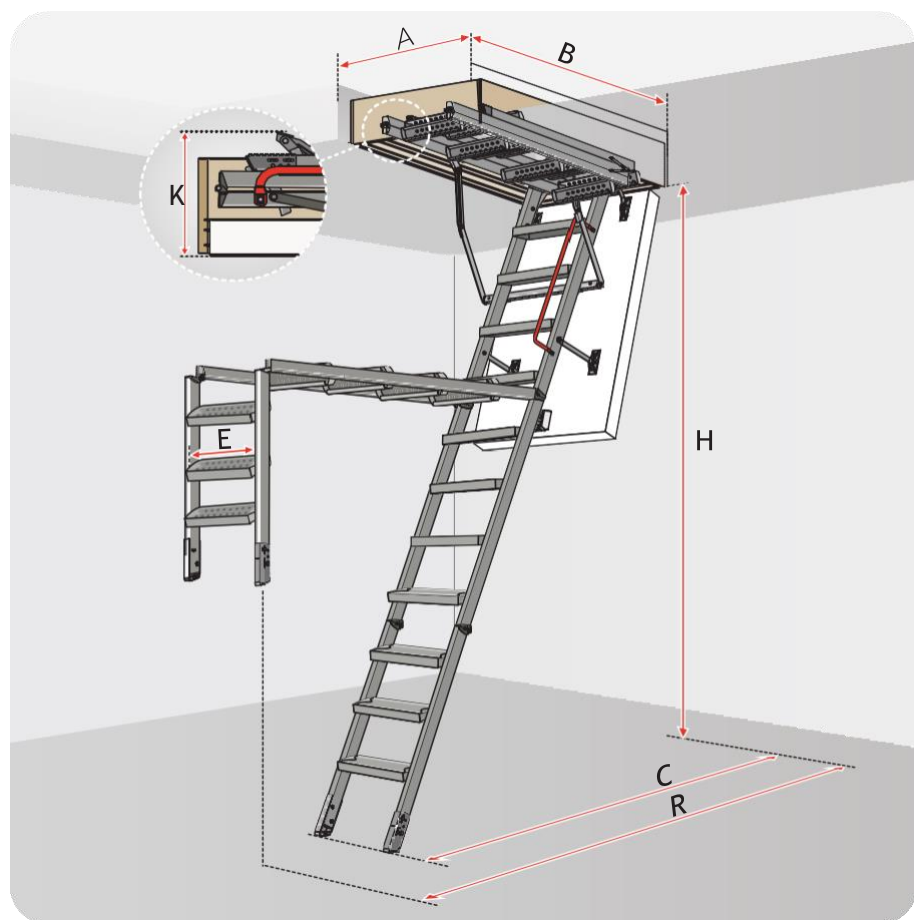

AxВ	Внешние размеры короба
С	Размах в разложенном виде
Е	Длина ступени
Н	Высота от пола до потолка
К	Высота короба
R	Размах при раскладывании